

IH DECO カウンター

IH クッキングユニットと LED ライティングシステムを内蔵した、いつものイベントをより一層華やかにするライブクッキング／ディスプレイbuffetカウンターです。

DECO クッキングカウンター



レンタル在庫品

DECO クッキングカウンター



レンタル在庫品

DECO サイドクッキングカウンター



DECO カービングカウンター



DECO ディスプレイカウンター



DECO サイドディスプレイカウンター



IH DECO カウンターの LED ライティングシステム



消費電力の少ない LED を使用。コントローラーで七色のメモリーカラーや無限の色がセットでき、サイクル点灯などできます。

仕様・レンタル・ご購入に関しては、お気軽にお問い合わせください。

DECO ビュッフェカウンター 価格表

	DECO ウォーミングカウンター DECO Warming Counter IH 保温用 3台 LED ライティングシステム 価格 ￥2,982,000
	DECO カービングカウンター DECO Carving Counter IH 保温用 2台 ヒートランプ 2台 電気湯煎 1台 LED ライティングシステム 価格 ￥3,429,000
	DECO クッキングカウンター DECO Cooking Counter IH 加熱用 2台 LED ライティングシステム 価格 ￥2,921,000
	DECO ディスプレイカウンター DECO Display Counter 水冷ディスプレイ用ケース ドレン内蔵 LED ライティングシステム 価格 ￥3,108,000
	DECO クッキングサイドカウンター DECO Cooking Side Counter IH 加熱用 1台 LED ライティングシステム 価格 ￥1,573,000
	DECO ディスプレイサイドカウンター DECO Display Side Counter 水冷ディスプレイ用ケース ドレン内蔵 LED ライティングシステム 価格 ￥1,641,000

IH DECOカウンター

〈本体寸法〉

H850×W1800×D850

中棚：H335×W1150×D260

〈基本構造〉

本体フレーム：304ステンレススチール角パイプ（ヘアーライン）

天板：Silestone クォーツカウナートップ（NSF認可）

Silestoneとは、スペインで誕生した夢の新素材。美しい水晶（クォーツ）を砕いて、抗菌剤をビルトインプレスする画期的な新技術によって、いつまでも強く、清潔で美しい待望の天然素材の石として開発されたもの。

NSF認可：公衆安全衛生の分野で国際的に認められた第三者認証機関であるNSFインターナショナルが過去50年間にわたり、各業界、政府関係者及び関係団体などと協力して、公衆安全衛生に係わる規格を制定し、これらの規格をもとに製品認証された製品にあたえられたもの。

正面：アクリルパネル（石目調）プレート棚付

側面：アクリルパネル（石目調）

裏面：収納ドア（両開き） 電源・調光ユニット収納ドア

基礎フレーム：スチール製粉薫塗装処理

キャスター：100mmベアリングキャスター 6カ所

固定用アジャスター 2カ所

重量：約120kg



〈IHユニット〉

Dipo Induction社製（PSE適合製品）

PSE適合製品とは、電気用品安全法（旧電気用品取締法）に基づいて、安全基準を満たしている事を確認され安全基準を満たしている製品にあたえられたもの。

クッキング用IH：2台

電源：単相200V（50-60Hz共用） 9A×2

消費電力：100W相当～1800W タッチパネル8段階火力調節

加熱温度範囲：30～260℃

ウォーミング用IH：1台

電源：単相200V（50-60Hz共用） 2A

消費電力：400W タッチパネル4段階保温設定

59℃／67℃／72℃／79℃

※IHユニットの並び変え可能

（C・C・W／C・W・C／W・C・C）

〈LEDライティングシステム〉

RGB（1670万色）LED球使用

電源：単相100V（50-60Hz共用） 1A

コントローラー：照度調整

カラー／メモリー7色


／任意（ポーズボタンにて）

／サイクル点灯（スピード調整可）




● レンタル用 IH DECO カウンター仕様図面 在庫数 2 台


【正面図】

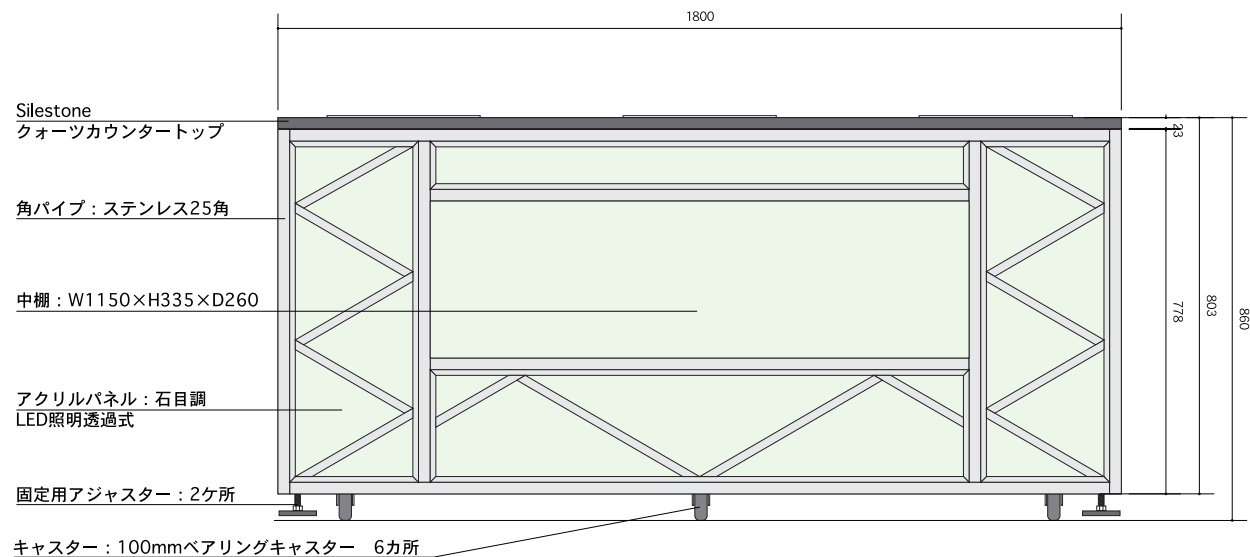


【側面図】

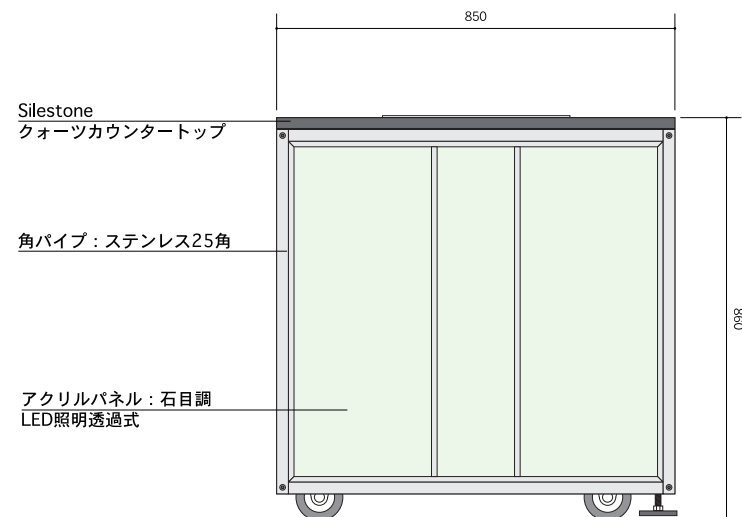


【平面図】

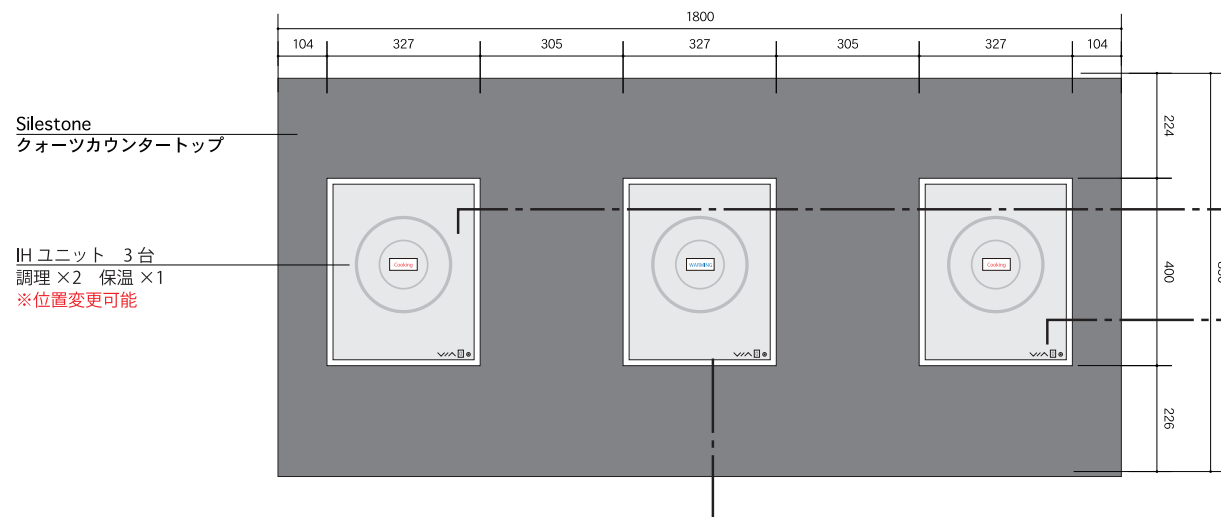


Cooking IHユニットコントロール部

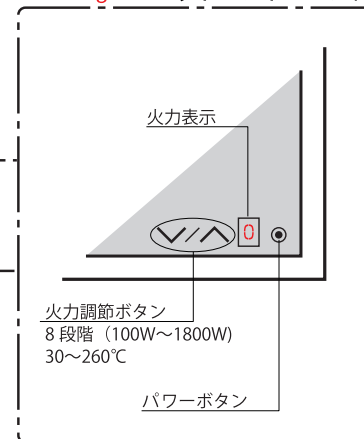


WARMING IHユニットコントロール部

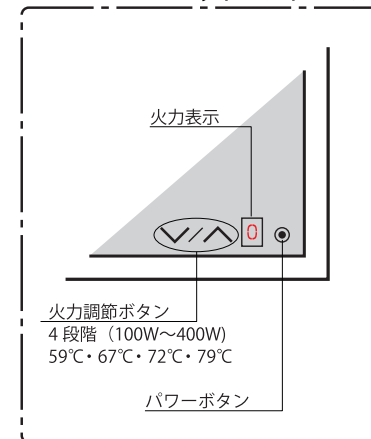


【裏面図】

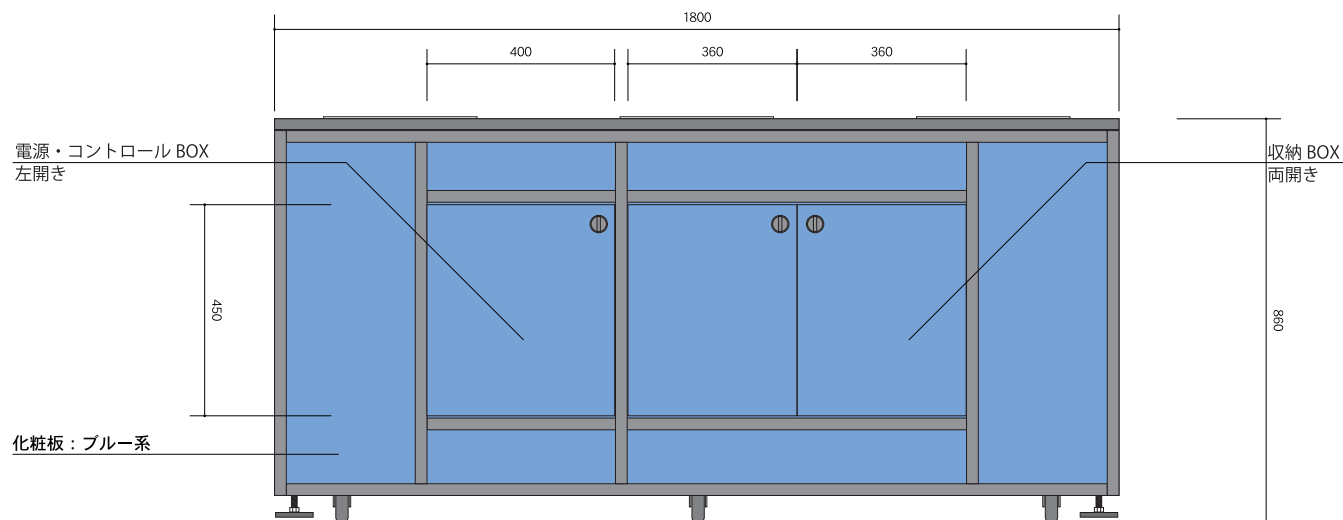

【側面断面図】※電源・コントロール部

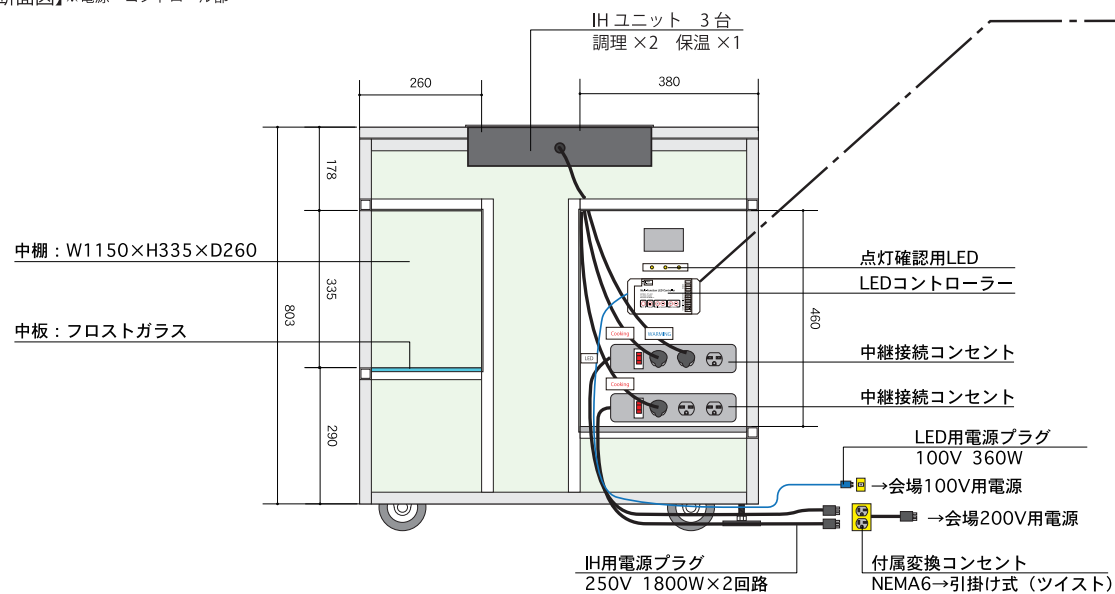

LEDコントロール部

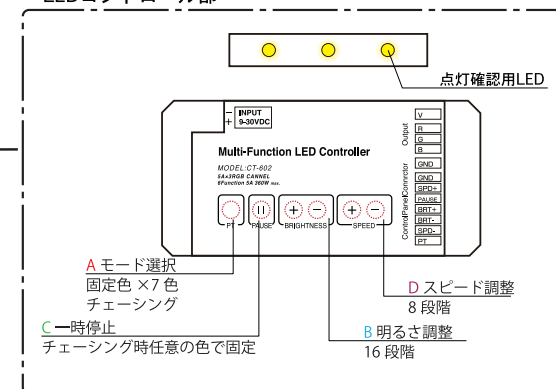

〈操作方法〉

【固定色を使用】

- ① LED用電源プラグを会場側のコンセントに差し込む
- ② Aモード選択ボタンで任意の色を指定
- ③ B明るさ調整ボタンで明るさを調整


【任意の色を使用】

- ① LED用電源プラグを会場側のコンセントに差し込む
- ② Aモード選択ボタンでチェーシングを指定
- ③ 好みの色をC一時停止ボタンで設定
- ④ B明るさ調整ボタンで明るさを調整

【流れる色を使用】

- ① LED用電源プラグを会場側のコンセントに差し込む
- ② Aモード選択ボタンでチェーシングを指定
- ③ B明るさ調整ボタンで明るさを調整
- ④ Dスピード調整ボタンで色の変わる速度を調整

【電源接続図】

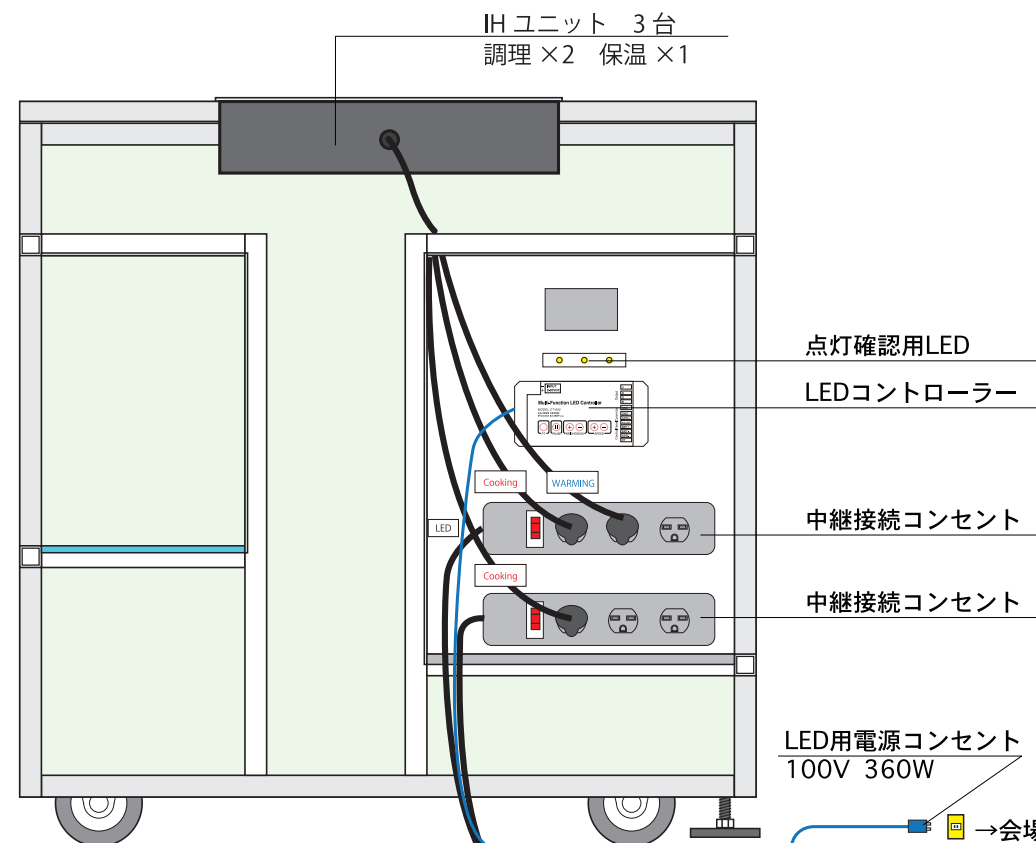

〈接続方法〉


〔LED用電源〕

- ① LED用コントローラーから出ている電源プラグを会場側のコンセントに接続する
※LEDを最初は消して途中で点灯する場合や、点灯から消灯寿司対場合は付属の中間スイッチ付の延長コードを使用する

〔IH用電源〕 ※会場側電源が200V引っ掛け式コンセント20Aの場合

- ① IHユニットから来ているプラグが確実に挿入されているか確認する
注) cooking用コンセントは上下別々の中継接続コンセントに分ける
- ② 各中継接続コンセントから出ているプラグを付属の変換コンセントに接続する
- ③ 変換コンセントから出ているプラグを会場側の電源コンセント (200V引っ掛け式20A用) に接続する
- ③-1 会場側のコンセントまで届かない場合は、付属延長コードを使用する
- ③-2 会場側のコンセントが200V引っ掛け式30A用の場合は、付属のコードを使用する
※次ページにて

延長コード側プラグ
引っ掛け式20A




IH用電源コンセント
250V 1800W×2回路


付属変換コンセント
NEMA6-20P→引掛け式 (ツイスト)

→会場100V用電源又は中間スイッチ付付属延長コード

会場側コンセント：
引っ掛け式20A用延長コード③-1



変換コード側プラグ
引っ掛け式20A



延長コード側コンセント
引っ掛け式20A




会場側コンセント
引っ掛け式200V20A

〈接続方法2〉

〔IH用電源〕 ※会場側電源が200V引っ掛け式コンセント30Aの場合

③-2 会場側のコンセントが200V引っ掛け式30A用の場合は、付属の30A用変換コードを使用する

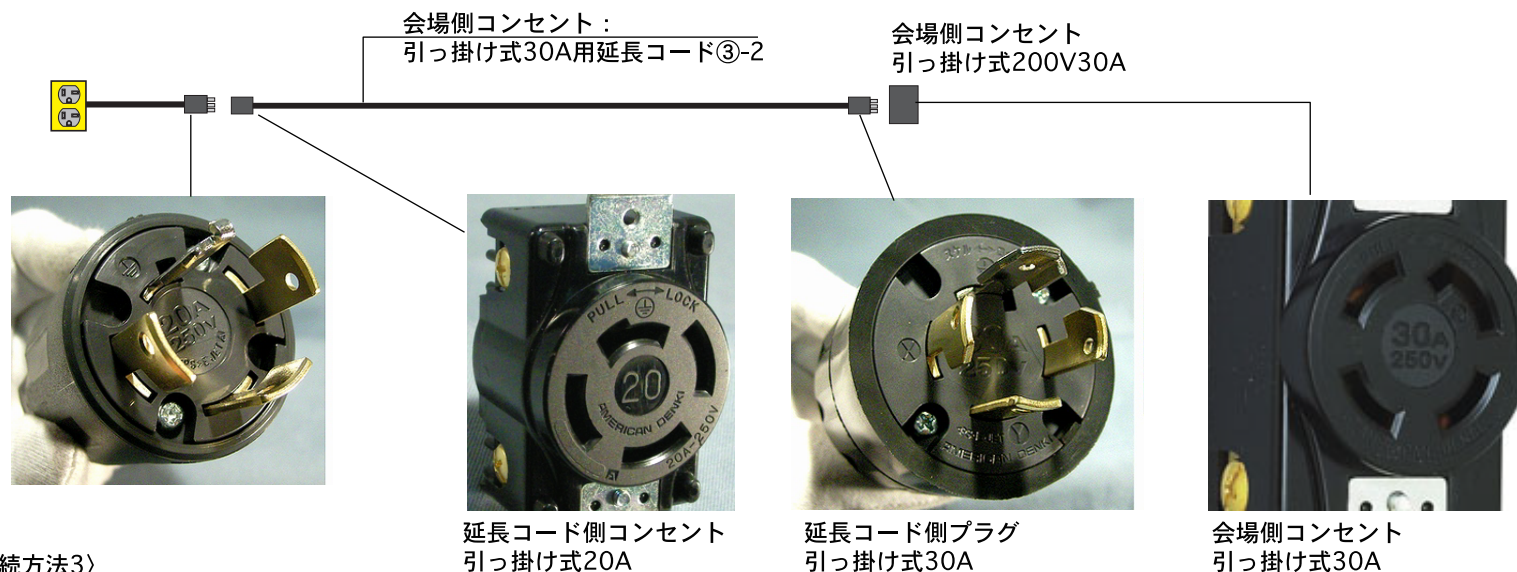

〈接続方法3〉

〔IH用電源〕 ※会場側電源が200Vストレートコンセント20A (30A)の場合

③-4 会場側のコンセントが200Vストレート式20A(30A)用の場合は、付属の20A(30A)用引っ掛け式→ストレート式変換コードを使用する
※ストレート側のコンセントとプラグは、20A・30Aとも形状は一緒ですが、全体のサイズが違います。

